

**POSSIBILITIES | MÖGLICHKEITEN | LES POSSIBILITES**


**System of glasses | Systemgläser | Système des verres**

**iFRAME glass configurations | iFRAME Glaskonfiguration |**

The following system of glasses are available. | Folgende Systemgläser werden angeboten/Auszug. | Le système de les verres suivants sont disponibles.

SYSTEM	GLASS TYPE	U <sub>g</sub>	Lt	g
<b>iFRAME DOUBLE</b>	ESG8/16/ESG8	1,0	60%	0,34
<b>iFRAME DOUBLE</b>	ESG10/12/ESG10	1,2	59%	0,33
<b>iFRAME DOUBLE</b>	VSG10/10/VSG10	1,1	59%	0,33

The glass specification are given due to request. Search sample sheet.  
Die spezifischen Glaskenndaten werden auftragsbezogen bekannt gegeben.

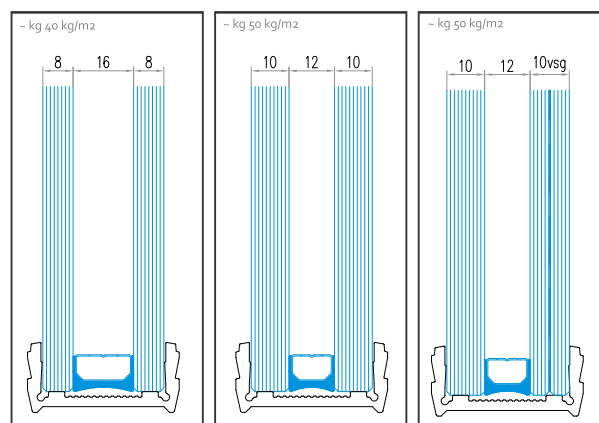

PSI = 0,056 W/mK

U<sub>g</sub> = U value (W/m<sup>2</sup>K) | Wärmedurchgangskoeffizient

Lt = Light transmittance (%) | Lichttransmissionsgrad

g = Total solar energy transmittance (solar factor) En410 (%) | Gesamtenergiedurchlassgrad